



BIERBACH®-
Euro-SchnellBohrschraube* »Typ A21«
Edelstahl Rostfrei® gehärtet
für witterungsbeständige
Holz-Holz-Verbindungen im Außenbereich

BIERBACH®


Befestigungstechnik




Edelstahl Rostfrei®
gehärtet
= 50 % höheres
Bruchmoment
+ höchster
Korrosionsschutz

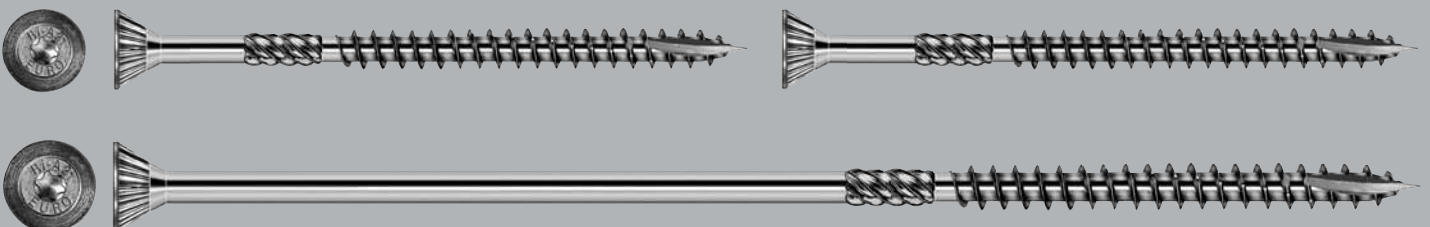

Euro-SchnellBohrschraube* »Typ A21« Edelstahl Rostfrei® gehärtet



Schraubentechnik



Einsatzbereiche:

- Zimmereien
- Holzbauer
- GaLa-Bau
- Holzbauprofis
- Ambitionierte Heimwerker
- Messebau
- Hallenbau
- Verschraubungen mit geringen Randabständen, bevorzugt im Außenbereich
- Verschraubungen an Zäunen, Gattern, Pflanzgefäßen
- Fassaden, Carports, Spielgeräte, Gartenhäusern
- Holzterrassen, Pergolen, Abschlussholzer

Nutzen / Vorteile:

- ☺ Verschleißbarer BIROX®-Antrieb für optimales und sicheres Einschrauben
- ☺ Bündiges Versenken in einem Zug durch aggressiven Frässenkkopf unter dem Kopf sogar in hartem Holz
- ☺ Die Schraubenspitze mit ihrer Schneidkerbe gestattet ein punktgenaues Ansetzen und ein exaktes Einschrauben ohne zeitaufwendiges Vorbohren
- ☺ Teilgewinde sorgt für gute Klemmwirkung
- ☺ Das Reibgewinde über dem Traggewinde reduziert das Einschraubmoment und ermöglicht damit ein ermüdungsfreies Arbeiten
- ☺ Die Gefahr der Riss- und Spaltbildung wird durch die Schneidkerbe deutlich verringert

BIERBACH® -Euro-SchnellBohrschraube* »Typ A21« Edelstahl Rostfrei® gehärtet



Edelstahl, passiviert, glanzgebeizt, gleitbeschichtet, Teilgewinde, rechtsdrehendes Reibgewinde, mit BIROX®-Antrieb, Duplex-Fräs-Senkkopf

Die Lösung für objekterhaltende Montagen im Außenbereich mit einem Plus an Sicherheit

- Bewitterungseigenschaften deutlich besser gegenüber verzinkten Schrauben
- Bestens geeignet für Montagen im Außenbereich, da Edelstahl Rostfrei®
- Keine Rostlaufspuren auf der Holzoberfläche, keine verrosteten Schraubenköpfe
- Besonders belastbarer Edelstahl mit über 50 % höherem Bruchmoment gegenüber herkömmlichen A2-Edelstahlschrauben
- Verfügt über genügend übertragbares Drehmoment, um ohne Vorbohren in Holz eingedreht zu werden
- Bestens für Harthölzer geeignet
- Vorbohren kann auch bei härteren Hölzern entfallen
- Empfehlung vieler Holzlieferanten nach gehärteten Edelstahlschrauben wird nachgekommen
- Der Herstellung wert- und objekterhaltende Verbindungen in ansprechernder Edelstahloptik
- Höchste Wirtschaftlichkeit durch Verarbeitung langlebiger Schrauben aus Edelstahl Rostfrei®

Artikel-Nr.	Abm. mm d	l	l ₁	Antrieb T	Kopf-Ø	Inhalt Stück/VPE	WG € 100St.
verpackt in Kartons; VPE = 8 Kartons							
555 703	4,0	30	24	20	7,9	250/2000	01
555 704	4,0	40	24	20	7,9	250/2000	01
555 705	4,0	50	30	20	7,9	250/2000	01
555 706	5,0	60	40	25	9,6	250/2000	01
555 708	5,0	80	40	25	9,6	250/2000	01
555 709	6,0	70	40	30	11,9	250/2000	01
555 710	6,0	100	50	30	11,9	250/2000	01
555 712	6,0	120	80	30	11,9	250/2000	01

Edelstahl Rostfrei® -Produkte unterliegen temporären Legierungsauf- /abschlägen.

* Ein BIERBACH®-Produkt für den gesamten europäischen Markt.

BIERBACH® GmbH & Co. KG
Befestigungstechnik
 Postfach 12 50
 D-59402 Unna
 Tel.: 0 23 03 / 28 02 - 0
 Fax: 0 23 03 / 28 02 - 1 29
 E-Mail: info@bierbach.de
 Internet: www.bierbach.de

Neu
im Programm

EDELSTAHL®
Rostfrei

Fräsrippen
= Vorsenken entfällt

Reibgewinde
= reduziertes Einschraubmoment

Gewinde-Schneidkerbe
= verbessertes Einschraubverhalten

Kerbschütz
= kein Vorbohren

Edelstahl Rostfrei® gehärtet